

FONTE DIMERIZÁVEL EM CORRENTE CONTÍNUA SLIM COM DIP-SWITCH (PUSH/DALI) TC/S-LED60500

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:


- Potência: 17 ÷ 60W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 150mA ÷ 500mA;
- Eficiência máxima (η) : > 93%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 4\%$;
- A seleção da corrente de saída; é feita através do uso de um resistor (vide tabela);
- **NOTA:**
- 1. Resistência não inclusa no produto e deverá ser adquirida à parte no mercado;
- 2. A corrente para quando no lugar do resistor estiver em "JUMP" (curto-circuito, saída 500mA) e quando em aberto (saída 150mA)
- Regulagem da luminosidade 1% -100% - DALI;
- Garantia: 5 anos (Tc 65°C)
- Uso em ambiente interno;
- Permite chaveamento no secundário;

- Classe de proteção: I e grau de proteção: IP20;
- Certificações: ENEC, EAC, CCC, Kema e UR ;
- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Obs: Instrução de dimerização vide página 6: Configurações para sincronismo; de Drivers dimerizáveis
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaios



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE (mA)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
Corrente constante de saída						
TC/S-LED60500	17....60	50....220	150...500mA cost.	-25 +50	75	0,90

DESENHO:

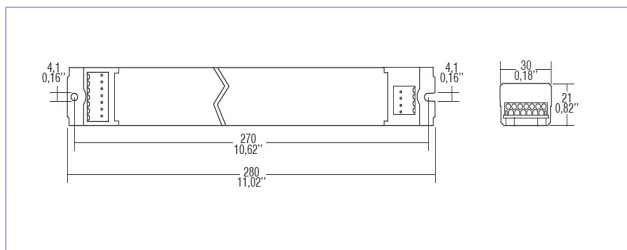

RELAÇÃO ENTRE TENSÃO E CORRENTE DE SAÍDA



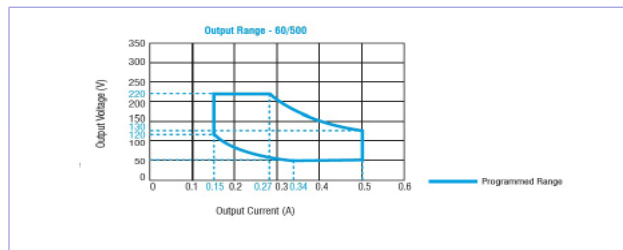


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

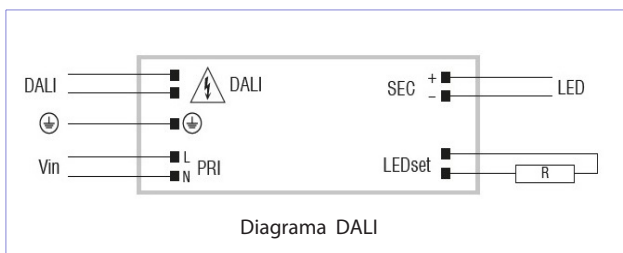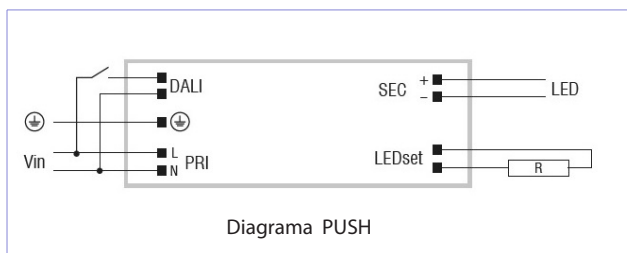

VALOR DAS RESISTÊNCIAS EM FUNÇÃO DA CORRENTE DE SAÍDA

Rset (kOhm)	CIRCUITO ABERTO	28,00	24,9	22,10	20,00	18,00	16,50	15,40	14,30	13,30	12,70	11,80	11,00	10,50	CURTO-CIRCUITO
Corrente de saída (mA)	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108)/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61347-1/EN 61347-2-13/EN 61547 /EN 62384/EN 62386-101/EN 62386-102/EN 62386-207