MÓDULOS LINEARES DE LEDS TM DECORATIVO 6 LEDS - 70MM

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Baixa potência e elevada eficiência energética: até 154 lm/W;
- Vida útil: > 50.000h - L80B10 (@ Tc= 55°C/Imáx.)
  >50.000h - L70B50 (@ Tc=85°C/Imáx.)
- Mínima tolerância de cor: 3 MacAdam (3 SDCM);
- IRC (CRI): ≥80
- Ângulo de abertura : 120 graus;
- Substrato em fenolite;
- Fixação por parafuso e conector engate rápido;
- Alimentação por fios de 0,2 a 0,75mm²;
- Design fino e de alto desempenho;
- Leve e de fácil montagem
- Módulo extensível;

APLICAÇÕES:

- Iluminação residencial, escritórios, espaços comerciais e industriais.

TM/128164/830S

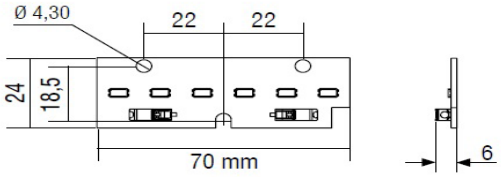

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE ENTRADA (V DC)	CORRENTE (mA)	TEMP. DE COR CORRELATA (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA Tc 65°C (lm/W)
TM/128164/830S	1,8	9,4	200 mA	3.000	270 lm	154
	2,2		250 mA		340 lm	152
	3,2		350 mA		440 lm	136

Nota: Fluxo luminoso aproximado para Tc igual a 65°C e conforme corrente mostrado na tabela.

- NORMAS DE REFERÊNCIAS:
- CSA-C22.2 no.250.13-14
- EN 55015
- EN61547
- EN 62031
- EN 62471
- IEC 62778
- UL 8750

Atendimento ao cliente:
e-mail:sac@lucchi.com.br / fone: 11 3704.3740

LUCCHI