

FONTE ALIMENTADORA DE TENSÃO DIMERIZÁVEL (TRIAC - 1...10V) YS/V 100W - 12V -175-264V IP20

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

Driver para fita de Led 12V para dimerização 1...10V ou por variação de tensão de alimentação tipo TRIAC ou corte de fase .

Potência: 100W;

- Alimentador eletrônico AC/DC com saída específica 12Vdc;
- Tensão de alimentação: 175 ÷ 264V;
- Eficiência: 86%
- Grau de proteção IP20
- Invólucro externo: corpo em alumínio;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra superaquecimento e curto circuitos na saída; contra picos de tensão de rede; contra
- Classe de proteção: I e II ;
- Fixação do driver por parafuso;
- Certificações: CE ;



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	CORRENTE MÁXIMA (A)	Ta (°C)
YS/V-12100-VD2	100	12	175 - 264V	8.3A	-30 +50

DIMENSÕES



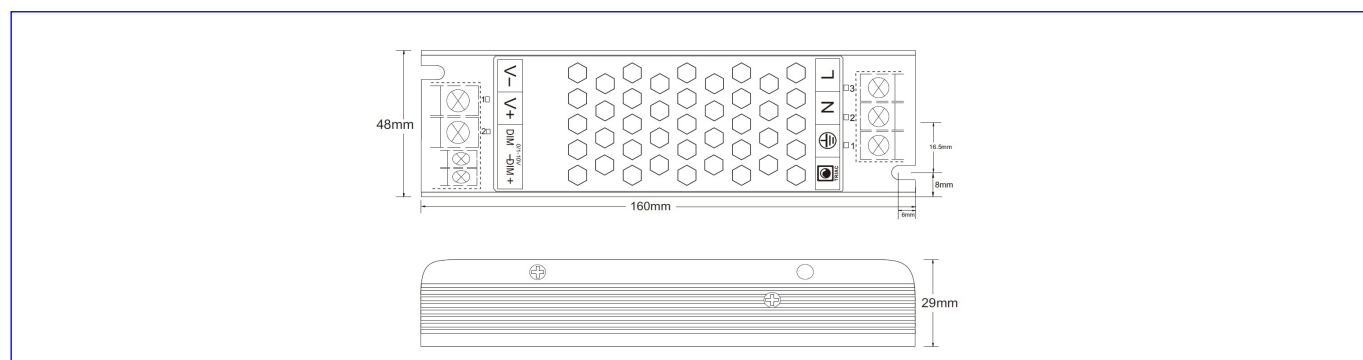


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

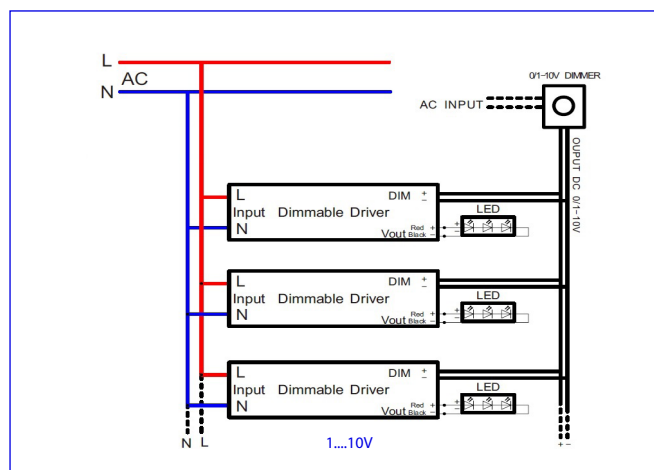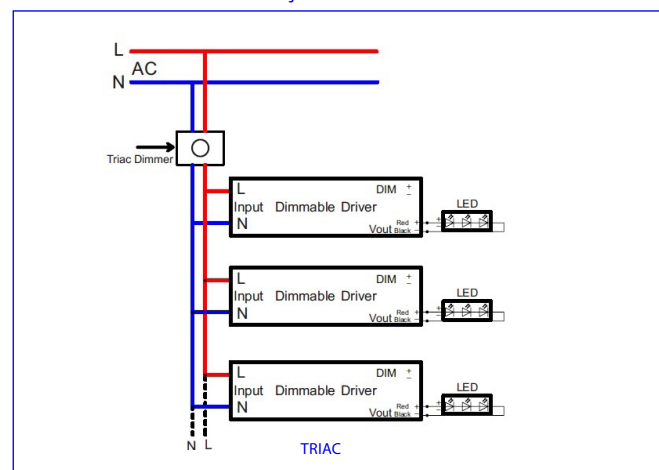

Vendas:

e-mail: vendas@lucchi.com.br / fone: 11 3704.3737

Atendimento ao cliente:

e-mail: sac@lucchi.com.br / fone: 11 3704.3740

