

FONTE DIMERIZÁVEL EM CORRENTE CONSTANTE COM DIP-SWITCH (PUSH/DALI2) - LF/AAD0200500HDS

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

- Potência: 21W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 250mA ÷ 500mA (vide tabela abaixo);
- Ripple de corrente de saída : $\leq 5\%$ (400mA ÷ 500mA);
- Alimentador multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Regulagem da luminosidade mediante função PUSH e interface DALI2 -(regulagem mínima é 0,1%);
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- Garantia: 5 anos (Tc 65°C)
- Permite chaveamento no secundário;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Uso em ambiente interno ;

- Invólucro: caixa plástica;
- Certificações: TUV-ENEC, CE, CCC, CB e RCM ;
- Proteções: contra superaquecimento, curto circuito; contra picos de tensão de rede e contra sobrecarga;
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaio

LANÇAMENTO
(disponível fev/mar 22)



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	ta °C	tc °C	EFICIÊNCIA MÁX.(η)	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
Corrente constante de saída						
LF/AAD0200500HDS	21	9 ÷ 42	-20 °C + 45 °C	90 °C	≥ 85%*	≥ 0.96*

Nota: * Valor referente a 500mA

DESENHO:



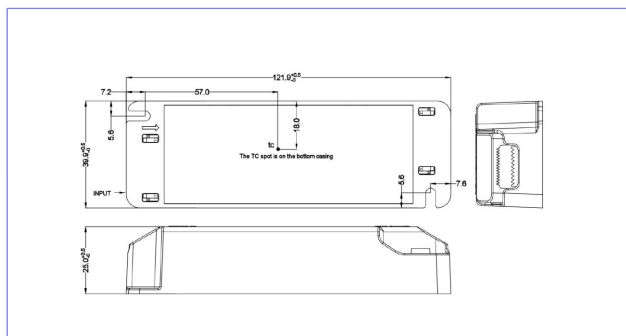


DIAGRAMA DIP-SWITCH:

Corrente	1	2	3
500 mA	OFF	OFF	OFF
450mA	OFF	OFF	ON
400mA	OFF	ON	OFF
350mA	OFF	ON	ON
300mA	ON	OFF	OFF
250mA	ON	OFF	ON

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

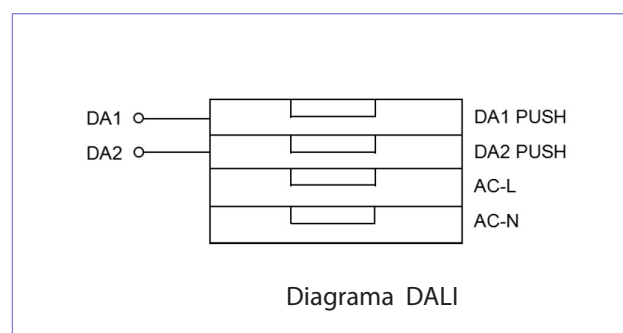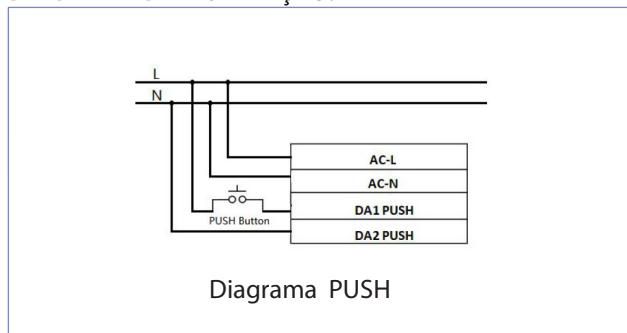

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC: EN61347-1/EN 61347-2-13 / EN62384/ EN62493/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61547 EN 62386-101/EN 62386-102/EN 62386-207(DALI2.0)