


FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE CONTÍNUA IP67 - LF/GOE040YE1200H

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:


- Potência máxima: 40W;
- Corrente de saída: $350 \div 1.200\text{mA}$;
- tensão de alimentação: 220-240V;
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro na lateral do driver;
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV, L/N-GND 10KV;
- Garantia: 5 anos ($T_c \leq 80^\circ$);
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP67;
- Invólucro : Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificação: ENEC, CE, CB, RCM, SAA, CCC

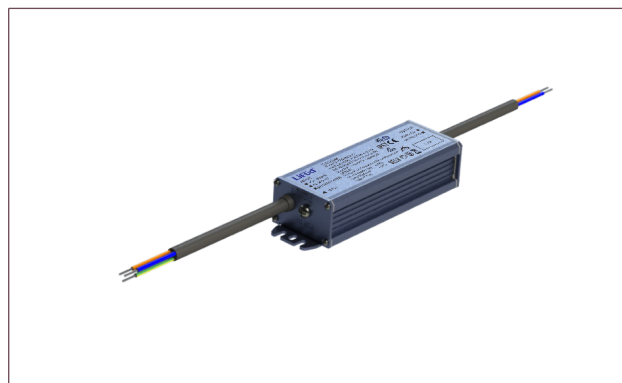


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE (mA)	Ta °C	Tc °C	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)	FATOR DE POTÊNCIA (λ)	THD
LF/GOE040YE1200H	40	30 ÷ 54	1.200	-40 + 60	$\leq 80^\circ$	89% (*)	0,95(*)	$\leq 15\%(*)$

Nota: (*)230Vac

DIMENSÕES:

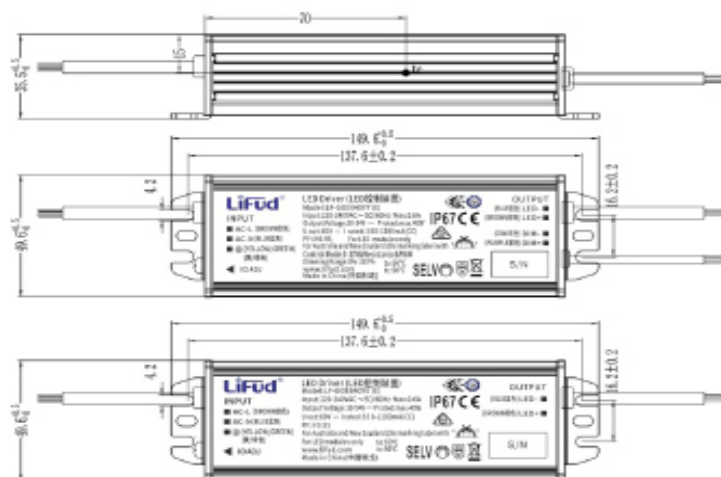

ÁREA DE TRABALHO : CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA

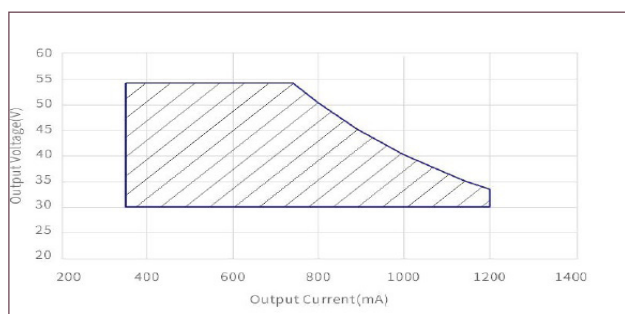

CURVA DE VIDA ÚTIL

