

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZÁVEL EM CORRENTE CONTÍNUA IP67 (0...10V)- LF/GOE050YF1400U

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Potência máxima: 50W;
- Corrente de saída: 600 a 1.400mA;
- Tensão de alimentação: 100÷277V;
- Regulagem da luminosidade: 0...10V e PWM .
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro na lateral do driver.
- Driver com configuração de fábrica ajustado com corrente em 930mA (+/-3%)
- Ripple de corrente de saída: 5%
- Garantia : 5 anos ($T_c \leq 79^\circ$)
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP67;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV, L/N-GND 10KV




- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificação: UL , FCC




CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE (mA)	Ta °C	Tc °C	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)	FATOR DE POTÊNCIA (λ)	THD
LF/GOE050YF1400U	50	30 ÷ 54	600 a 1.400	-40 + 60	$\leq 79^\circ$	89% (*)	0,95(*)	$\leq 15\%(*)$

Nota: (*)230Vac

DIMENSÕES E DIAGRAMA DE DIMERIZAÇÃO:

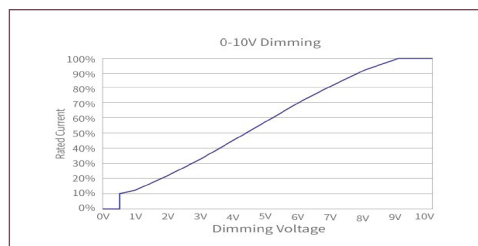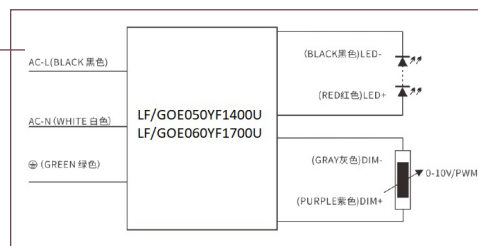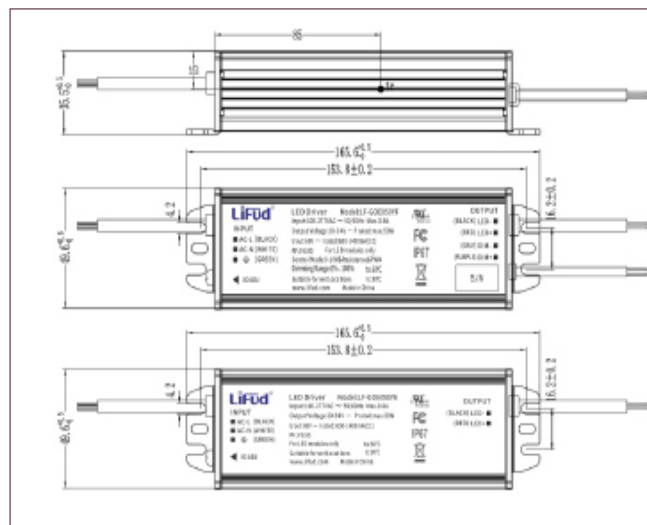

ÁREA DE TRABALHO : CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA

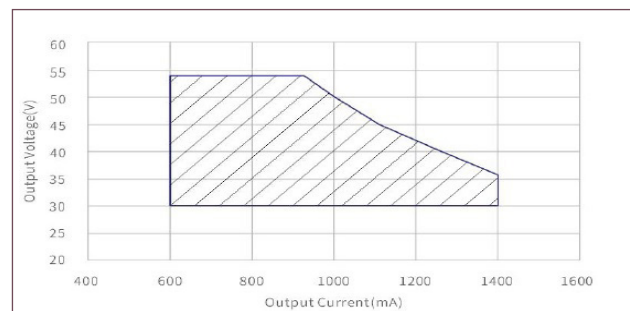

CURVA DE VIDA ÚTIL

