

FONTE ALIMENTADORA EM CORRENTE CONSTANTE COM DIP-SWITCH - TC/ECOFLAT30

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

- Potência: 31.5W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 550mA ÷ 750mA;
- Eficiência máxima (η): >90%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 3\%$;
- Alimentador multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- THD: $\leq 30\%$
- Garantia: 5 anos ($T_c < 65^\circ\text{C}$);
- Grau de proteção: IP20
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CCC, RCM, CE

PRÉ-LANÇAMENTO
DISPONÍVEL FEVEREIRO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	CORRENTE (mA)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/ECOFLAT30	23.1	30...42	550mA cost.	-25 + 50	85	>0,95*
	25.2	30...42	600mA cost.			
	29.4	30...42	700mA cost.			
	31.5	30...42	750mA cost.			

Referência: (*) Pout > 22W

DIMENSÕES:

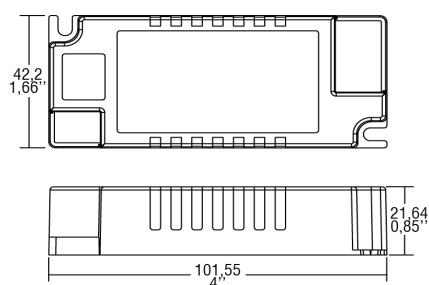


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:



NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) / EN 55015 / EN 60598-2-22 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaio

Distribuição

