

FONTE ALIMENTADORA EM CORRENTE CONTINUA COM DIP-SWITCH - TC/PROFLAT40BI.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:

- Potência: 5 ÷ 40W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 300mA ÷ 1.050mA;
- Eficiência máxima (η): > 90%;
- Ripple de corrente de saída: $\leq 3\%$;
- Alimentador multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Garantia: 5 anos ($T_c < 65^\circ\text{C}$);
- Invólucro: Caixa plástica;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP 20;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificações: ENEC 05; Kema ;CCC;



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE (mA)	ta °C	Fator de Potência (λ)
TC/PROFLAT40BI	13	15...44	300mA cost.	-25 + 45	>0,95
	15	15...44	350mA cost.		
	18	13...44	400mA cost.		
	20	11...44	450mA cost.		
	22	10...44	500mA cost.		
	24	9...43	550mA cost.		
	27	8...43	600mA cost.		
	29	8...43	650mA cost.		
	31	7...43	700mA cost.		
	32	6...42	750mA cost.		
	33	6...42	800mA cost.		
	35	6...42	850mA cost.		
	38	6...42	900mA cost.		
	40	6...42	950mA cost.		
	40	5...40	1000mA cost.		
	40	5...38	1050mA cost.		

DIMENSÕES:


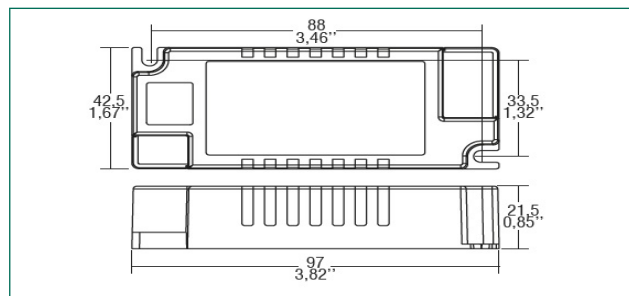


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

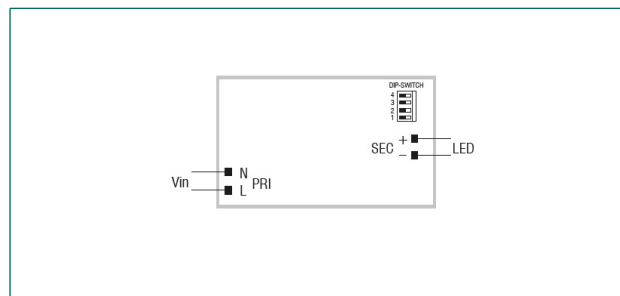

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaios